

ULTRA COLOR.®

Mostrario Recubrimientos

- Impermeabilizante
 - Esmalte
- Pintura Vinílica
 - Aerosol




PINTURA VINÍLICA ALTO DESEMPEÑO


Es una pintura vinil-acrílica base agua de excelente poder cubriente y resistencia a la intemperie, ideal para el pintado y mantenimiento de exteriores e interiores en donde se requiere un acabado de alta calidad.




¡Nuevos
Colores!



Blanco 38291 Gris 38423



Malva 38422 Moka 38421



Azul Cielo Verde Esmeralda



Amarillo Suave Pantera



Azul Intenso Rojo Intenso



Negro

Atributos:

- Altamente resistente a la intemperie
- Mayor rendimiento y poder cubriente en húmedo y seco
- Resistente a la formación de algas y hongos
- Pintura lavable y duradera

Acabado mate

11 colores disponibles

Capacidad: 19L y 4L

- 19L: Blanco, Gris, Azul Cielo, Verde Esmeralda, Negro, Amarillo Suave, Pantera, Azul Intenso, Rojo Intenso
- 4L: Blanco, Gris, Malva, Azul Intenso, Rojo Intenso, Moka, Negro



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless**



Tiempo de secado

Primera mano al tacto: 30 min.
Para aplicar segunda mano: 60 min.
Curado total: 7 días***



Rendimiento teórico

Hasta 8 m²/L****

Sistema de aplicación recomendado:

Para mejores resultados aplicar previamente Sellador Vinílico Ultracolor® y utilizar Accesorios para Pintar Éxito®.

*La disponibilidad de color varía según la presentación.

**Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.


***Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

****Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

Nota: estos colores y acabados son aproximados a los reales.

PINTURA VINÍLICA CONTRATOS

Es una pintura vinil-acrítica base agua de muy buen poder cubriente, ideal para el pintado y mantenimiento de exteriores e interiores de superficie extensa gracias a su excelente relación calidad-precio.



Blanco 38292



Blanco Ostión 38418



Azul Cielo 38420



Amarillo Colonial




Verde Turquesa



Malva

¡Nuevos
Colores!



Gris Claro

Atributos:

- Para pintado de exteriores e interiores
- Buen poder cubriente
- Rendimiento ideal para grandes superficies
- Resistente a la formación de algas y hongos

Acabado mate

7 colores disponibles*

Capacidad: 19L y 4L

-19L: Blanco, Blanco Ostión, Amarillo Colonial, Verde Turquesa, Malva y Gris Claro

-4L: Blanco, Blanco Ostión y Azul Cielo



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless**



Tiempo de secado

Primera mano al tacto: 30 min.

Para aplicar segunda mano: 60 min.

Curado total: 7 días***



Rendimiento teórico

Hasta 7 m²/L****

Sistema de aplicación recomendado:

Para mejores resultados aplicar previamente Sellador Vinílico Ultracolor® y utilizar Accesorios para Pintar Éxito®.

*La disponibilidad de color varía según la presentación.

**Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.


***Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

****Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.


Nota: estos colores y acabados son aproximados a los reales.

PINTURA VINÍLICA PLUS

Es una pintura vinil-acrítica base agua ideal para el pintado y mantenimiento de interiores. Adecuado desempeño en exteriores que no están totalmente expuestos a la intemperie.




Blanco 38256



Gris Claro 38417



Crema 38258



Salmón 38257

Atributos:

- Ideal para el pintado y mantenimiento de interiores
- Desempeño adecuado en exteriores techados
- Buen rendimiento y poder cubriente
- El poder cubriente se aprecia al secar
- Facilidad de aplicación

Acabado mate
4 colores disponibles
Capacidad: 19L y 4L



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo Airless**



Tiempo de secado

Primera mano al tacto: 30 min.
Para aplicar segunda mano: 60 min.
Curado total: 7 días***



Rendimiento teórico

Hasta 7 m²/L****



Sistema de aplicación recomendado:

Para mejores resultados aplicar previamente Sellador Vinílico Ultracolor® y utilizar Accesorios para Pintar Éxito®.

*Se recomienda consultar las especificaciones de aplicación con el fabricante del equipo.

**Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

***Rendimiento calculado en superficies lisas y previamente selladas. Puede variar de acuerdo al tipo de superficie y aplicación.

Nota: estos colores y acabados son aproximados a los reales.

ESMALTE


Es un esmalte alquidálico anticorrosivo libre de plomo*, secado extra rápido y de acabado brillante. Ideal para embellecer y dar mantenimiento a las superficies metálicas ferrosas exteriores e interiores.



Secado extra rápido
20
en minutos




Aplica en los colores
Blanco y Negro.




Blanco 38276



Amarillo 38272



Naranja 38271




Rojo 38275



Azul Marino 38273



Café 38270



Neegro 38274



Atributos:

- Secado extra rápido en 20 minutos
- Buena protección contra la oxidación y corrosión para puertas, ventanas, rejas y herrería en general
- Excelente adherencia con alto rendimiento, resistencia y durabilidad
- Esmalte Clásico: Blanco, Rojo, Amarillo, Azul Marino, Café, Negro
- Esmalte Plus: Blanco, Rojo, Amarillo, Naranja, Café, Azul Marino, Negro
- Esmalte 19L: Blanco y Negro
- Capacidad: 19L, 4L, 1L, 250ml



Método de aplicación

Brocha, rodillo o equipo de Aspersión



Tiempo de secado

Primera mano al tacto: 20 min.
Curado total: 7 días*



Rendimiento teórico

Hasta 10 m²/L**

Sistema de aplicación recomendado:

Para mejores resultados aplicar previamente Primario Alquidálico Ultracolor® y utilizar Accesorios para Pintar o equipos de Aspersión Éxito®. Libre de plomo de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006 y en Estados Unidos de América 16CFR-1303.

*Curado: proceso de obtención de las características finales y secado total del recubrimiento.

**Dependiendo de las condiciones de porosidad, textura y color de la superficie a pintar.

Nota: estos colores y acabados son aproximados a los reales.

PINTURA EN AEROSOL



- Ideal para acabados decorativos
- Diferentes acabados: brillante, mate, satinado, metálico, fluorescente y alta temperatura
- Muy buen desempeño en exteriores e interiores
- Mejor apariencia en el acabado y estabilidad en la aplicación
- Válvula de aspersion que evita escurrimientos
- Tapa de seguridad que evita derrames
- Amplia gama de color disponible
- Alta Temperatura: resiste hasta 500°C



IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO 5 AÑOS



FOTOSENSIBLE



Atributos:

- Tecnología fotosensible que reduce el resplandor al aplicar
- Impermeabiliza contra agua y humedad
- Fácil aplicación en capas cruzadas
- Ideal para concreto y mampostería

Uso: Techos y superficies exteriores



Método de aplicación

Brocha, rodillo o cepillo




Tiempo de secado

4-6 horas entre capas



Rendimiento teórico

1 a 1.5 m²/L

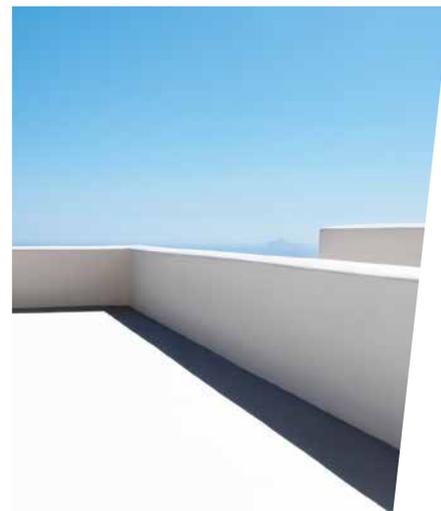

IMPERMEABILIZANTE RECICLADO DE LLANTA

Atributos:

- Impermeabilizante y aislante térmico
- Resistente a la intemperie y gran elasticidad
- Fácil aplicación, ideal para concreto, madera y asfaltos envejecidos

Uso: Superficies horizontales y verticales



Método de aplicación

Brocha, rodillo, cepillo o sistema Airless




Tiempo de secado

24 horas entre capas



Rendimiento teórico

1 a 1.5 m²/L

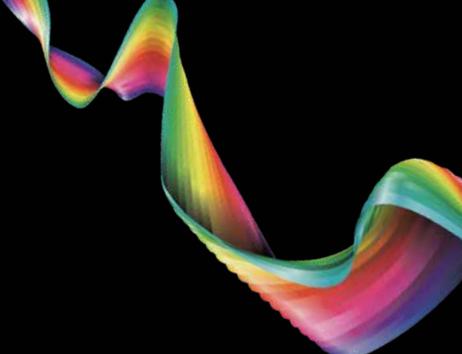

ULTRA COLOR

¡Los mejores recubrimientos
arquitectónicos!

